


2019-07-03

Väggsändare PNS-T2182 (PN-TX-MD10W)

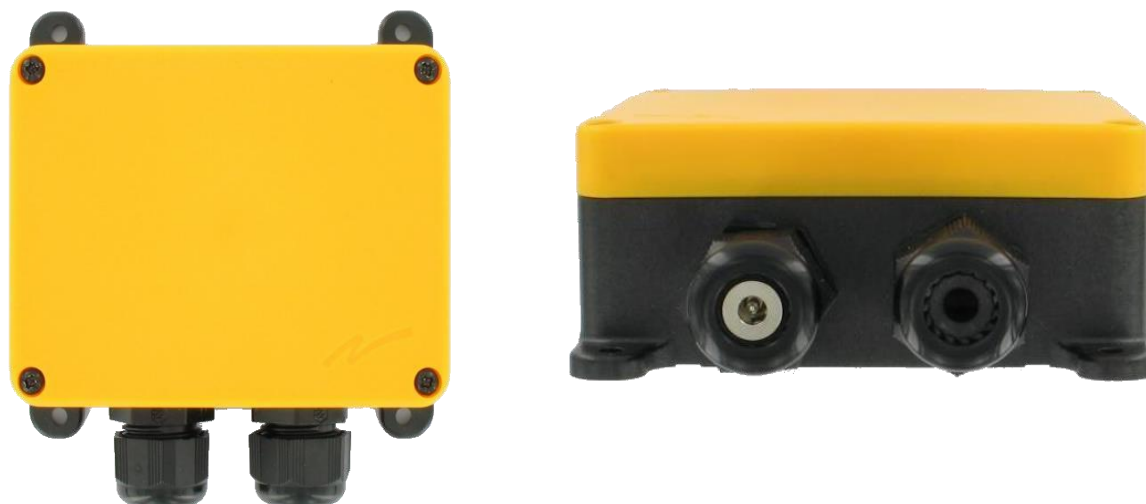

Artikel nr.	PNS-T2182
Frekvens	2,4 GHz , 16 channels
Code comb.	4.000.000.000
Max Ingångar	10
Power supply	Använd M769720 (Tele-Radio artikel nr) (Multi charger power supply output 12V DC)
Vikt	~ 290 g / ~ 0.64 lb
Dimensioner	~ 120 x 116 x 50 mm / ~ 4.7 x 4.6 x 2 in
Skydd	IP66
Temperatur	-20 to +55 °C / -4 to +130 F
On/off knapp	Ja (inuti)

Produktbilden är endast för illustrativt ändamål, den riktiga produkten kan vara något annorlunda.

Instruktioner för registrering av PNS-T2182 till en standard Panther PN-R8-x mottagare:

1. Anslut terminal 1 (T1) till terminal 2(T2) och 3(T3) i PNS-T2182
2. Se till att den lilla vita kontakten är i position ON. (Mot SW1)
3. Anslut ström till PNS T-2182
4. Tryck på Function/Cancel knappen (SW1) i mottagaren.
5. Tryck på Select/OK knappen (SW2) i mottagaren.
ALLA RELÄLAMPOR kommer bli RÖDA i 10 sekunder. (Registreringsläge)
(Mottagaren skannar nu alla kanaler för nya sändare)
När mottagaren har hittat en sändare, kommer ALLA RELÄLAMPOR blinka 3 gånger.
6. Koppla ifrån strömmen från PNS-T2182, avlägsna anslutningen mellan T1-T2-T3.
7. Gör din inkoppling och återanslut strömmen igen till PNS-T2182.



T1	GND1
T2 + GND1	Motsvarar knapp 1
T3 + GND1	Motsvarar knapp 2
T4 + GND1	Motsvarar knapp 3
T5 + GND1	Motsvarar knapp 4
T6 + GND1	Motsvarar knapp 5
T7	GND2
T8 + GND2	Motsvarar knapp 6
T9 + GND2	Motsvarar knapp 7
T10 + GND2	Motsvarar knapp 8
T11 + GND2	Motsvarar knapp 9
T12 + GND2	Motsvarar knapp 10

(T1, T2 och T3 anslutna för registrering)

